



マイティ・オンリーワン用オプション部品
ペアハンドル ASSY(二人作業用)使用方法




ペアハンドル ASSY
※マイティ・オンリーワン 1 台に 2 本使用します

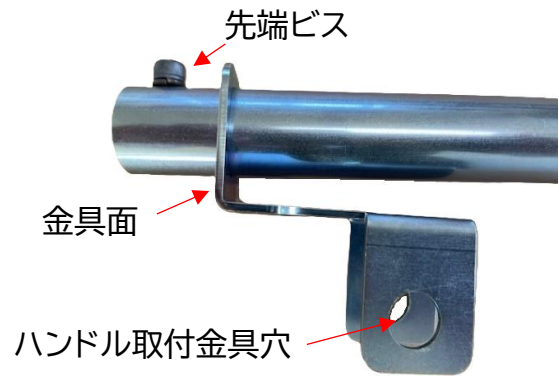


① オンリーワン本体からシャックルと一人持ち用ハンドルを外してください。

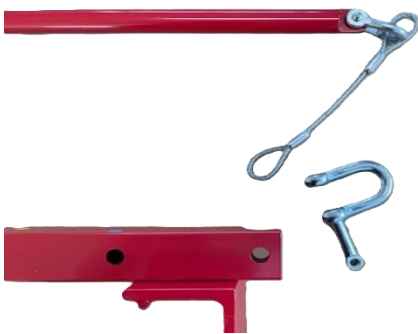

② ハンドル取付金具穴と本体ハンドル穴を合わせてください。

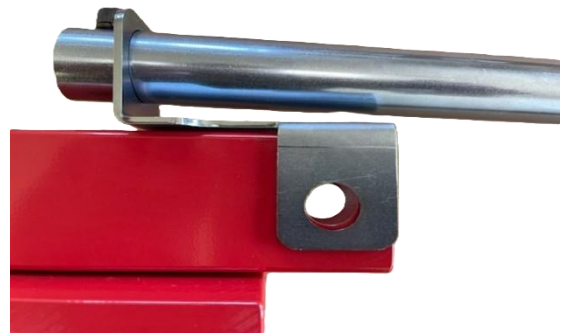

③ シャックルを取り付けてください。

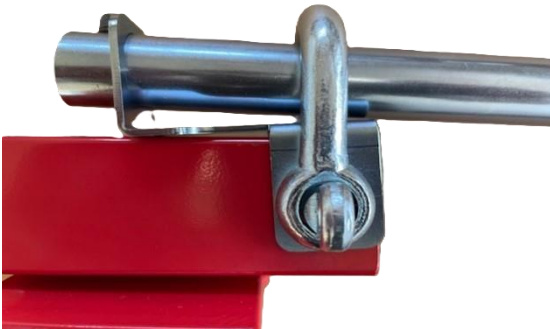

④ オンリーワン本体のみを持ち運ぶ時は、ハンドルを収納してください。



⑤ コンクリート製品を持ち上げる時は、ハンドルを引き出してください。



⑥ ロック板を開放してください。



- ⑦ コンクリート製品を持ち上げる時は、先端ビスを金具面に密着させて、ゆっくり持ち上げてください。



先端ビスを金具面に密着させないと、シャックルに力がかからない場合がございます。

- ⑧ コンクリート製品をおろし、外すときは、ロック板を閉じてください。



- ⑨ 450～500mm設定にする場合は、センターボルトを外し、450～500mm穴に設定し、センターボルトを取り付けてください。



- ⑩ 450～500mm設定にする場合は、シャックル、ペアハンドルASSYを一度外し、450～500mm用ハンドル穴に取り付けてください。



【用途】

側溝蓋、歩車道ブロック、軽量L型ブロックの二人手作業用

【仕様】

定格容量 ……70kg

つかみ巾 ……450～500・600mm(2段切り替え)

注意:必ずオンリーワン純正のシャックルをご使用ください

注意事項

- ① 本機は手持ち作業用です。機械吊りは行わないでください。
- ② コンクリート製品持ち上げの際は、二人息を合わせてゆっくりと持ち上げてください。
勢い、衝撃をかけて持ち上げるとハンドルの破損、コンクリート製品の落下につながります。
- ③ コンクリート製品を足の上など身体上に位置させないでください。
- ④ 用途外(定格容量、形状、材質)のものには絶対に使用しないでください。
- ⑤ 定格容量(70kg)以内でも、無理がある場合は作業をおやめください。
本機はコンクリート製品持ち上げをサポートする工具になりますので、ご自身でのご注意、自己管理が必要となります。
- ⑥ コンクリート製品を揺らしたりしないでください。
- ⑦ ハンドル取付金具が変形すると、ハンドルの引き出し、収納ができなくなる場合がございます。
変形した場合は交換(有償)してください。
- ⑧ 本機の保管は室内で保管してください。外で雨ざらしにしますと錆びて金属疲労が起こります。
- ⑨ 本機(本体・ハンドル・取付金具・シャックル)に変形、破損、ひどい錆び等の異常が認められる場合は、使用しないでください。
- ⑩ ペアハンドル ASSY はシャックルに力をかけるため、オンリーワン純正のシャックル以外は使用できません。

株式会社サンキョウ・トレーディング
〒197-0813 東京都あきる野市平沢東 1-3-8
TEL042-558-2111 FAX042-559-7777